

POUR LES HÔTELS AVEC CÂBLAGE COAXIAL EXISTANT

# IP over COAX

## Infrastructure IP moderne sans nouveau câblage LAN

Utilisez le câblage coaxial existant comme base intelligente pour l'IPTV, le casting/BYOD, le Wi-Fi en chambre et la Guest Journey digitale - avec moins de travaux et une mise en œuvre plus rapide.

[DEMANDER UN CHECK COAX GRATUIT](#)**0**

nouveau câble LAN jusqu'en chambre

**2-3**

jours ouvrables pour 100 chambres

**IP**

base pour Wi-Fi, IPTV &amp; casting

## SITUATION INITIALE DANS L'HÔTEL

# Le problème vient rarement du téléviseur. Il vient de l'infrastructure.

Les chambres modernes ont besoin d'une connexion IP là où seul un câble coaxial est souvent disponible aujourd'hui : derrière le téléviseur.



### Travaux

01

Ouvrir les murs, créer des chemins de câbles et remettre les chambres en état.



### Interruption d'exploitation

02

Bruit, poussière et chambres indisponibles perturbent l'exploitation.



### Investissement élevé

03

Un nouveau câblage LAN coûte env. CHF 60'000-80'000 pour 100 chambres.


## LA SOLUTION HOTELINNOVATIV

**Le COAX devient une infrastructure IP.**



## PARCOURS TECHNIQUE DU SIGNAL


INFRASTRUCTURE EXISTANTE · NOUVELLES POSSIBILITÉS IP

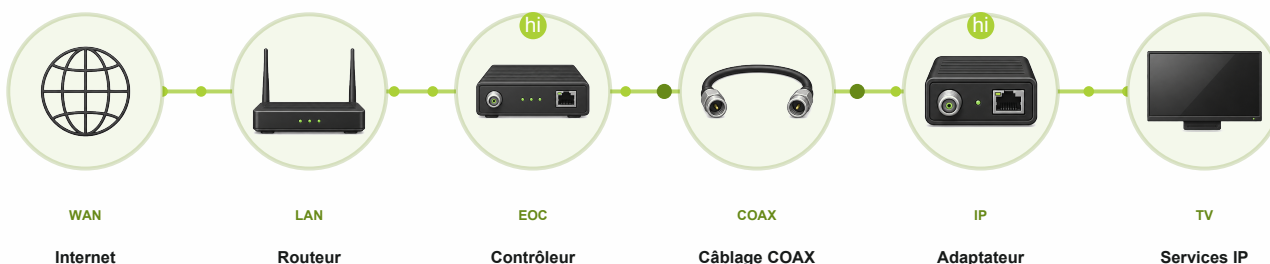

## LE WI-FI LÀ OÙ LE CLIENT EN A BESOIN

# Le signal arrive dans la chambre. Pas seulement dans le couloir.

IP over COAX transporte la connexion de données via le câblage existant jusque dans la chambre - comme base d'un point d'accès compact et d'un casting stable.

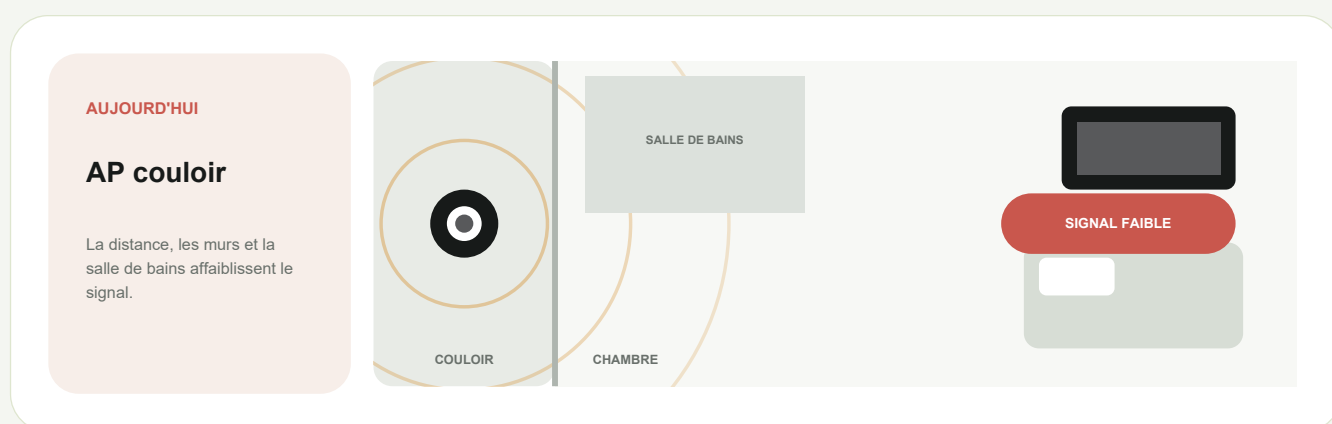

**Signal directement en chambre**



**Casting plus stable**



**Moins de zones mortes**



**Meilleure Guest Journey**

COMPARAISON INTERACTIVE DES COÛTS

# 100 chambres. Une différence évidente.

Utiliser l'infrastructure existante, réduire les travaux et moderniser rapidement.

EXEMPLE 100 CHAMBRES

## Comparaison des investissements

IP over COAX

CHF 22'500



Nouveau câblage LAN

CHF 60'000-80'000



DIFFÉRENCE POTENTIELLE

**CHF 37'500 à 57'500**

avec câblage COAX existant

**2-3**

jours ouvrables

**0**

nouveau câble LAN

**1**

base IP moderne

\* Valeurs indicatives. Calcul définitif après check COAX, mesures et examen de la structure du bâtiment.

